


**SVETLÁ E-BIKE MICRO DRIVE 500 / 1000 - NÁVOD NA POUŽITIE**



Prečítajte si manuál pred zapnutím prístroja. Používanie svetiel prispôsobte zákonom a nariadeniam Slovenskej Republiky. LED svetlá Lezyne nevyhovujú nemeckej norme StVZO.

**MICRO DRIVE 500****Technické údaje**

<b>Svetelný tok</b>	500 Lumenov
<b>Príkon</b>	6 W
<b>Vstupné napätie</b>	6-12V AC DC
<b>Zdroj svetla</b>	2 LED
<b>Dĺžka pripájacieho kábla</b>	130 cm

**Kompatibilita s motormi**

Bosch (6V) / Bosch (12V)  
 Shimano E5000, E7000, E6100, E6110, E9000  
 Shimano E8000, E8080, E6002, E6012  
 Yamaha PWse  
 BionX  
 Brose Drive S (2018)  
 Continental 48V Prime / Continental 48V Revolution

**MACRO DRIVE 1000**

Tlačítko na prepínanie módov

**Technické údaje**

<b>Svetelný tok</b>	500 Lumenov
<b>Príkon</b>	6 W
<b>Vstupné napätie</b>	6-12V AC DC
<b>Zdroj svetla</b>	2 LED
<b>Dĺžka pripájacieho kábla</b>	130 cm

**Kompatibilita s motormi**

Bosch (12V)  
 Shimano E5000, E7000, E6100, E6110, E9000  
 Shimano E8000, E8080, E6002, E6012  
 Yamaha PWse  
 BionX  
 Brose Drive S (2018)  
 Continental 48V Prime / Continental 48V Revolution

	BLAŠT	ENDURO	ECONOMY	DAY FLASH	FLASH	AUTO
	1000 LUMENS	600 LUMENS	300 LUMENS	500 LUMENS	600 LUMENS	AUTOMATIC DAYTIME DIMMING

**Upozornenie**

Svetelné technické zariadenie musí byť počas celej doby používania bezpečne namontované a musí byť zabezpečené, aby sa svetlo nemohlo mimovoľne posunúť zo svojej polohy.

**Nepozerajte priamo do svetla LED žiarovky. Nesviette do očí iným ľuďom.**

Lezyne LED svetlá sú vodotesné podľa hodnotenia IPX7 IEC štandard 60529. Neodporúčame ponárať prístroj pod vodu alebo inú tekutú substanciu. Ak vlhkosť prenikne do vnútra prístroja, nechajte ho prirodzene vyschnúť.

**Nesnažte sa rozoberať prístroj pretože stratíte záruku.**

Lezyne USA Inc. a oficiálny distribútor Sloger-EU s.r.o nenesú žiadnu zodpovednosť za nehodu, ublíženie alebo iné zranenia vyplývajúce z používania tohto prístroja.

**Záruka**


Na prístroj sa vzťahuje dvoj ročná (2) záruka od dňa zakúpenia (blok o zakúpení si uchovajte v prípade reklamácie). Na Lezyne baterky sa vzťahuje šesť mesačná (6) záruka od dňa zakúpenia. Lezyne záruka sa vzťahuje na výrobné chyby materiálu a chyby vzniknuté nesprávnym procesom výroby. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym inštalovaním prístroja po zakúpení, chyby vzniknuté modifikáciou elektroniky, pri poškodení počas nehode/páde, nesprávnym používaním, zanedbaním alebo násilným poškodením.

Ak LED dióda nefunguje správne alebo nefunguje vôbec, svetlo viac nepoužívajte. Takéto svetlo musí byť okamžite vymenené.

Záruku si nárokuje u svojho obchodníka alebo distribútora značky vo vašej domovskej krajine.

**Montáž**



Firma Lezyne doporučuje, aby ich Ebike svetlá boli inštalované v profesionálnom servise elektrobicyklov. Ďalej uvádzame všeobecné informácie o zapojení a namontovaní svetla na kompatibilný bicykel.

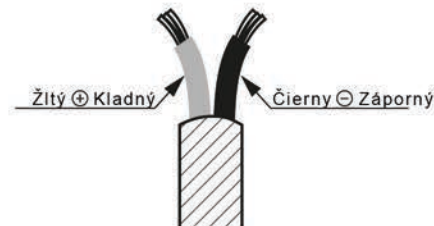**Ovládanie**

Predné svetlo sa bude ovládať prostredníctvom palubnej elektroniky systému elektrobicykla. Tieto svetlá sa môžu montovať iba na e-bicykle s jednosmerným napätím, ktoré majú vlastnú indikáciu a ovládanie nabitia batérie. Systém elektrobicykla musí byť schopný automaticky vypnúť svetlo, keď batéria dosiahne kritické napätie, aby sa zabránilo hlbokému vybitiu batérie.

**Upevnenie**


Svetlo musí byť upevnené vo výške medzi 250 mm a 1200 mm od zeme. Musí sa zabezpečiť, aby technické vybavenie svetla neprišlo do kontaktu so žiadnymi časťami bicykla (pneumatiky a pod.)

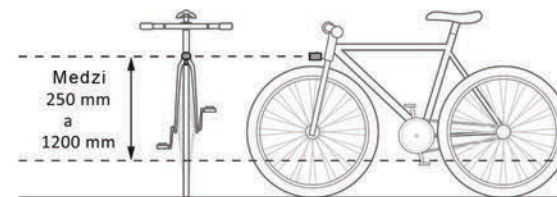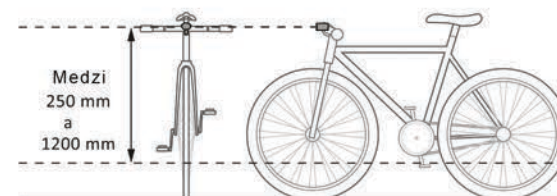**▼ Drôtený držiak / Univerzálny hliníkový držiak****▼ Direct-X držiak na predstavec**

## ▼ Direct-X držiak



1. Uvoľnite všetky skrutky na prednej strane predstavca. Odstráňte skrutky, ktoré budú nahradené skrutkami držiača Direct-X.
2. Položte skrutky, ktoré boli v predstavci vedľa zmontovaného držiača Direct-X. Porovnajme dĺžku skrutiek držiača s pôvodnými skrutkami. Dĺžka vonnej časti skrutky držiača Direct-X by sa mala rovnať dĺžke pôvodnej skrutky +/- 1 mm. Ak po zmontovaní držiača nevyhovuje dĺžka skrutiek držiača dĺžke pôvodnej skrutky predstavca +/- 1 mm, kontaktujte svojho predajcu.

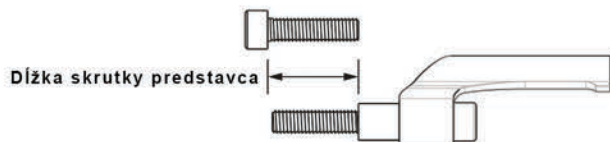

3. Namontujte Direct-X držiak s 9 mm podložkami a motážnymi ramienkami do voľných otvorov na predstavci.
4. Uťahnite všetky skrutky predstavca podľa návodu k predstavcu.
5. Uistite sa, že obe montážne ramienka sú v rovnakej polohe a utiahnite skrutku kolísky.

Poznámka : Konečná pozícia sa nedá prispôbiť keď sú skrutky celkom utiahnuté.





## UPOZORNENIE


Postupujte podľa návodu na inštaláciu držiača Lezyne Direct X-Lock. Je to dôležité pre bezpečnosť na vašom bicykli. Prečítajte si všetky inštrukcie a upozornenia pred inštaláciou tohto výrobku. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať svojho predajcu. Chybná inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a strate záruky.

- Neprekročte ťahovaciu silu skrutiek držiača Direct-X Lock.
  - 6 kgf-cm pre skrutku kolísky M4
  - pre skrutky do predstavca M5 postupujte podľa inštrukcií výrobcu predstavca
- Zaisťte aby držiak Direct-X neblokoval káble, lanká a bowdeny bicykla
- Skontrolujte či si neprekážajú káble a upevnený výrobok
- Používajte iba priložené súčiastky držiača Direct-X
- Skontrolujte utiahnutie skrutiek držiača pred každou jazdou
- Zaisťte pred jazdou, aby bolo svetlo svietilo bezpečne
- Po havárii, náraze, vymeňte skrutky držiača a kontaktujte svojho predajcu kvôli náhradným dielom.

## ▼ Univerzálny hliníkový držiak

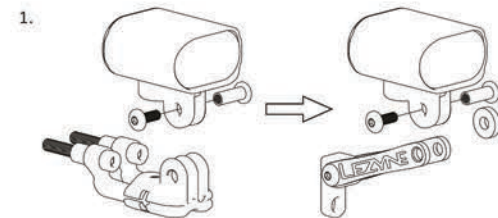

2.



*Skrutka a podložka nie sú súčasťou z dôvodu rôznych možností montáže*

## Viac informácií

Pre viac informácií navštívte stránku [www.lezyne.com](http://www.lezyne.com) alebo stránku Slovenského distribútora [www.sloger.sk](http://www.sloger.sk)